


ASUS
AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO

Total aislamiento entre la estructura y la línea de distribución aérea hasta 38kV. Diseñado para soportar cargas de tensión mayores a las requeridas. Fabricado con hule de silicón de la más alta calidad para brindar un total aislamiento bajo condiciones severas. Herrajes fabricados en acero nodular y galvanizado por inmersión en caliente.

PARA USO NORMAL

| NUM. CATÁLOGO | ASUS-15 | ASUS-15C | ASUS-27 | ASUS-38 |
|---|---------|----------|---------|---------|
| VOLTAJE NOMINAL kV | 13.8 | 13.8 | 23 | 34.5 |
| VOLTAJE MAX. DE DISEÑO kV | 15 | 15 | 27 | 38 |
| LONGITUD (L) MM | 329 | 329 | 438 | 535 |
| DISTANCIA DE FUGA MM | 394 | 494 | 825 | 960 |
| TENSIÓN CRÍTICA FLAMEO kV | 140 | 140 | 215 | 250 |
| TENSIÓN FLAMEO BAJA FRECUENCIA SECO kV | 90 | 90 | 130 | 145 |
| HUMEDO kV | 65 | 65 | 110 | 130 |
| RESISTENCIA A LA TENSIÓN kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RESISTENCIA A LATORSIÓN N-m | 47 | 47 | 47 | 47 |
| NÚMERO DE ALETAS | 4 | 4 | 8 | 8 |
| PESO APROXIMADO KG | 1.20 | 1.35 | 1.5 | 1.6 |
| PIEZAS POR CAJA | 20 | 20 | 20 | 15 |

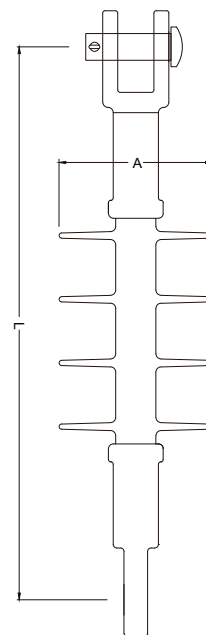

MÁS INFORMACIÓN:



Visita nuestra página web

WWW.MULTICO.COM.MX